

**BRONY
TALERZOWE**





STAL O WYSOKIEJ WYTRZYMAŁOŚCI

Wszystkie maszyny Alpego wykorzystują **najlepszą szwedzką stal**, aby zmniejszyć wagę i poprawić wydajność pracy, minimalizując zarówno zużycie paliwa, jak i koszty operacyjne. Ma to również ogromny wpływ na zrównoważony rozwój środowiska.

**OPRACOWA-
LIŚMY
KOMPLETNY
SYSTEM,
PONIEWAŻ
POSIADA-
NIE NAJLEP-
SZEJ STALI
NAM NIE
WYSTARCZA**



EKO-MALOWANIE

Ten unikalny w Europie system umożliwia **malowanie każdego elementu zgodnie z najbardziej odpowiednim procesem, przy jednoczesnej ochronie środowiska**. System wykorzystuje farby wodne i proszkowe, które nie powodują emisji LZO (lotnych związków organicznych).



CERTYFIKOWANE SPAWANIE

Wyjątkową trwałość elementów konstrukcyjnych Alpego gwarantuje od ponad dwudziestu lat skuteczność **spoin, które spełniają znormalizowane procesy certyfikowane przez Państwowy Instytut Spawalnictwa**.

Etykieta „ALPEGO INSIDE”, która znajduje się na wszystkich naszych maszynach potwierdza **wyjątkową jakość** produktów Alpego. Doskonałe połączenie **najwyższej jakości surowców, zrównoważonego procesu malowania i certyfikowanego spawania**. Wszystko po to, aby zagwarantować **wyjątkową żywotność i trwałą jakość**.

Brona talerzowa do Twojej kombinacji

Maratona MG i MK, brony talerzowe wymienne z broną aktywną w kombinacjach uprawowo-siewnych

Seria Maratona ze sztywnymi i składanymi modelami, konstrukcją stalową o wysokiej wytrzymałości, dostępna w szerokościach od 3 do 4 m. Dzięki powierzchniowej uprawie, brony talerzowe Alpego gwarantują utrzymanie fundamentalnej żyzności i dobre wymieszanie resztek poźniowych. Przeznaczona do pracy z siewnikami JET-X, AS-Pro i ASmax zamiast brony aktywnej.

MARATONA MG

Sztywna brona talerzowa
HP 120-220
Strona 6



Składana brona talerzowa
HP 120-330
Strona 7



MARATONA MK

Korzyści naszych bron talerzowych

Szczegóły, które robią różnicę

UKŁAD TALERZY W JODEŁKĘ

Podwójny rząd talerzy w jodełkę z indywidualną regulacją wysokości w celu zapewnienia doskonałego wymieszania gleby.




SPECJALNE ŁOŻYSKA O DŁUGIEJ ŻYWOTNOŚCI

Specjalne łożyska o długiej żywotności nie wymagają żadnego smarowania. Podpora sprężynowa umożliwia dostosowanie się do nierównego terenu, a talerze przesuwają się, jeśli napotkają stałe przeszkody.




ELASTYCZNE RUCHOME BOKI

Elastyczne ruchome boki, które chowają się w rozstawie do transportu, które w zależności od przepływu gleby generowanego przez przednie talerze boczne można regulować w celu lepszego zatrzymania grud i wynikającego z tego odpływu do wału ugniatającego.

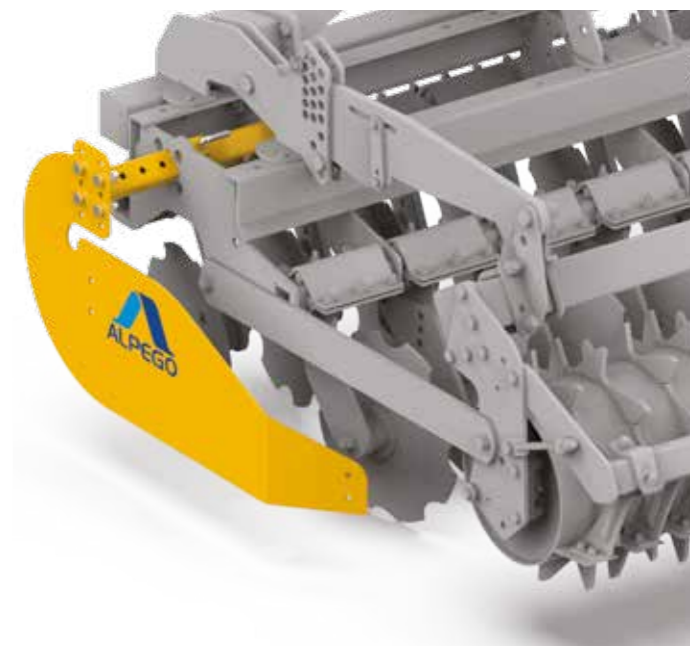

Sztywna brona talerzowa do stosowania w siewnikach o szerokości roboczej do 4 m


Brona talerzowa Maratona MG jest dobrą alternatywą dla siewu kombinacją uprawowo-siewną. W rzeczywistości, oprócz samodzielnego użycia, można ją również łączyć z siewnikami Alpego, modelami JET-X i Fertidril AS-Pro. Dostępna w szerokościach roboczych 3, 3,5 i 4 m. Nadaje się do ciągników o mocy od 120 do 220 KM.

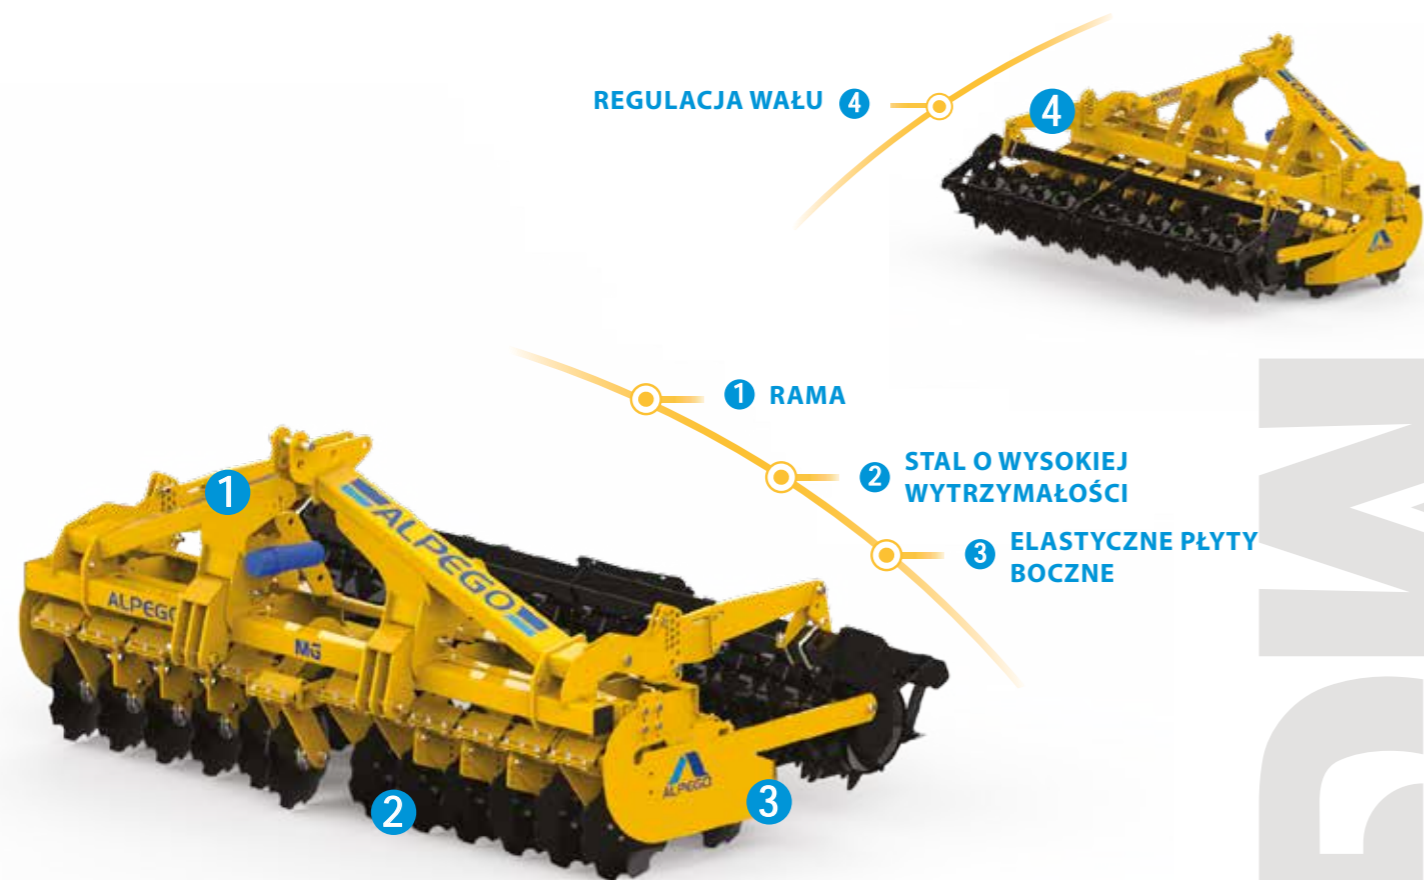

	MG-300	MG-350	MG-400
Szerokość robocza (mm)	3000	3500	4000
Szerokość transportowa (mm)	3000	3500	4000
Moc ciągnika (KM)	120-220	140-220	150-220
Głębokość robocza (mm)	460	460	460
Talerze (ilość)	24	28	32
Masa z wałem ugniatającym (kg)	1440	1560	1845

Składana brona talerzowa do stosowania w siewnikach o szerokości roboczej do 6 m

Brona talerzowa Maratona MG jest idealna do powierzchniowej uprawy łoża siewnego, również w połączeniu ze zbiornikami Alpego AS-Pro/ASmaX. Dostępna w szerokościach roboczych 4, 5 i 6 m. Nadaje się do ciągników o mocy od 120 do 330 KM.

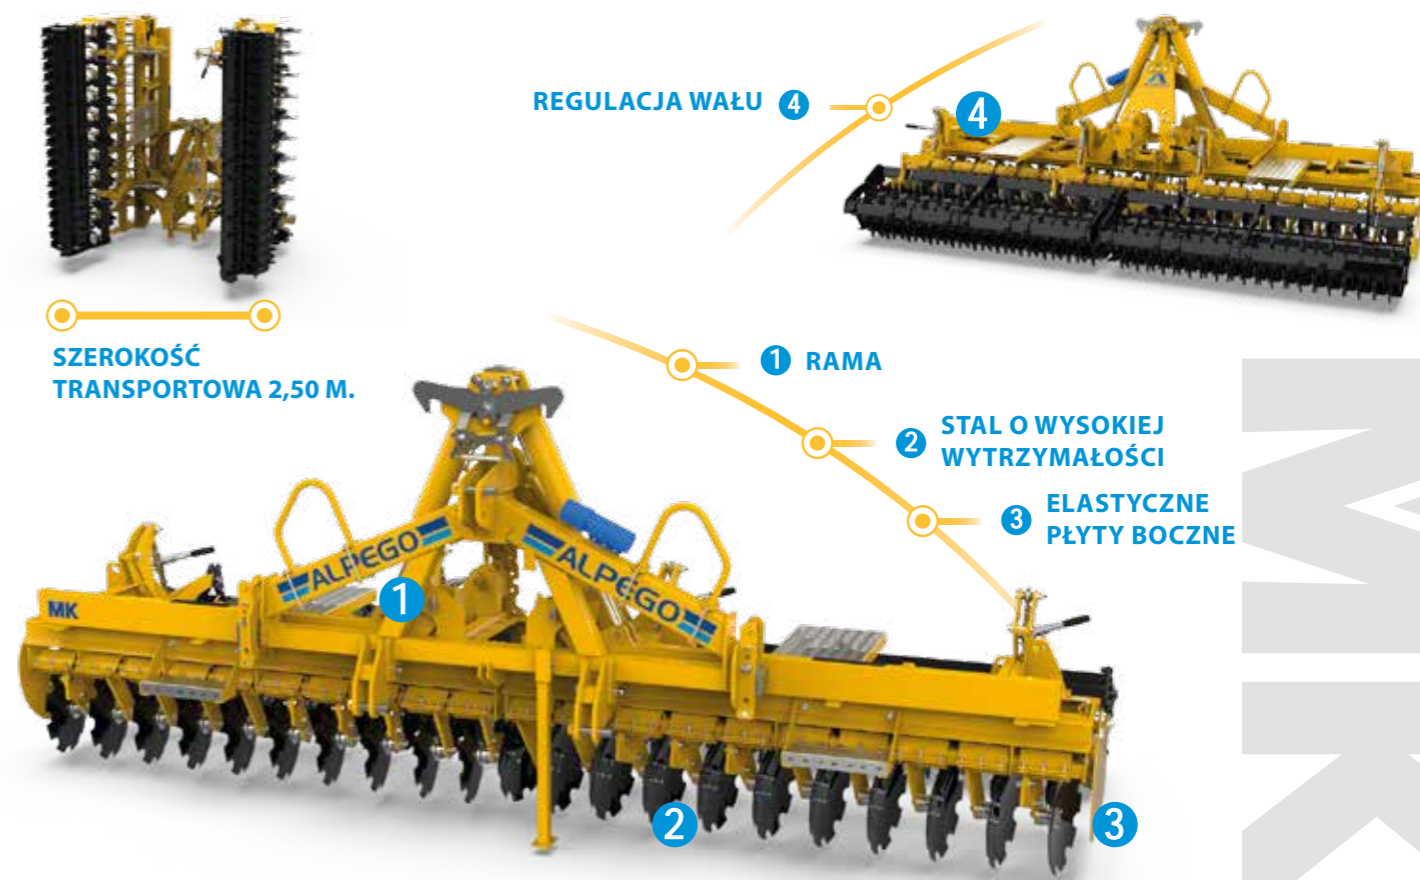

	MK-400	MK-500	MK-600
Szerokość robocza (mm)	4000	5000	6000
Szerokość transportowa (mm)	2500	2500	2500
Moc ciągnika (KM)	120-330	140-330	160-330
Głębokość robocza (mm)	460	460	460
Talerze (ilość)	32+1	41+1	48+1
Masa z wałem ugniatającym (kg)	2430	2750	3130

1 RAMA

Rama ze stali o wysokiej wytrzymałości z talerzami w układzie jodełki. Dzięki swojemu położeniu pozwalają na doskonałe wymieszanie gleby i unikają gromadzenia się materiału.

2 STAL O WYSOKIEJ WYTRZYMAŁOŚCI

Talerze zębate o średnicy 460 mm ze stali o wysokiej wytrzymałości zamontowane na specjalnych łożyskach Long-Life przy minimalnych czynnościach konserwacyjnych i połączone z ramą za pomocą wyjątkowych elementów elastycznych. Talerze umieszczone za kołami ciągnika mają indywidualną regulację wysokości.

3 ELASTYCZNE EKRANY BOCZNE

Elastyczne ekrany boczne, które w zależności od przepływu gleby wytwarzanego przez talerze, można regulować w celu lepszego zatrzymania brył i powodujące przepływ do wału.

4 REGULACJA WAŁU

Nowy system regulacji wału poprzez podnośniki, które pozwalają na prosty i precyzyjny ruch.

KOMBINACJE MG

Maratona MG może być łączona ze zbiornikiem Alpego AS-Pro, wyposażonym w gumową listwę wysiewającą i agregat uprawowo-siewny JET-X.

KOMBINACJE MK

Maratona MK może być łączona ze zbiornikiem Alpego AS-Pro / ASmaX, wyposażonym w gumową listwę wysiewającą.

WYPOSAŻENIE

MG: Zaczep do ciągnika kat. 3

MK: Zaczep do ciągnika kat. 3 i 4 / Tylne światła w standardzie / Platformy i stopnie wejściowe do wewnętrznej regulacji / stopa podporowa


Zamienność

Przeznaczona do sztywnych i składanych kombinacji

SZYBKE ZWOLNIENIE BELKI WYSIEWAJĄCEJ I GŁOWICA ROZDZIELCZA


Belkę wysiewającą można szybko i bezpiecznie zdjąć w zaledwie 15 minut dzięki systemowi szybkiego zwalniania równoległoboku na wale (1).

Scentralizowana głowica rozdzielcza (2), zamocowana do belki wysiewającej (3) zarówno w wersji sztywnej, jak i składanej, umożliwia bezpieczne przyspieszenie operacji sprzęgania i rozprzęgania. (Wersje składane są standardowo wyposażone w stopki postojowe).

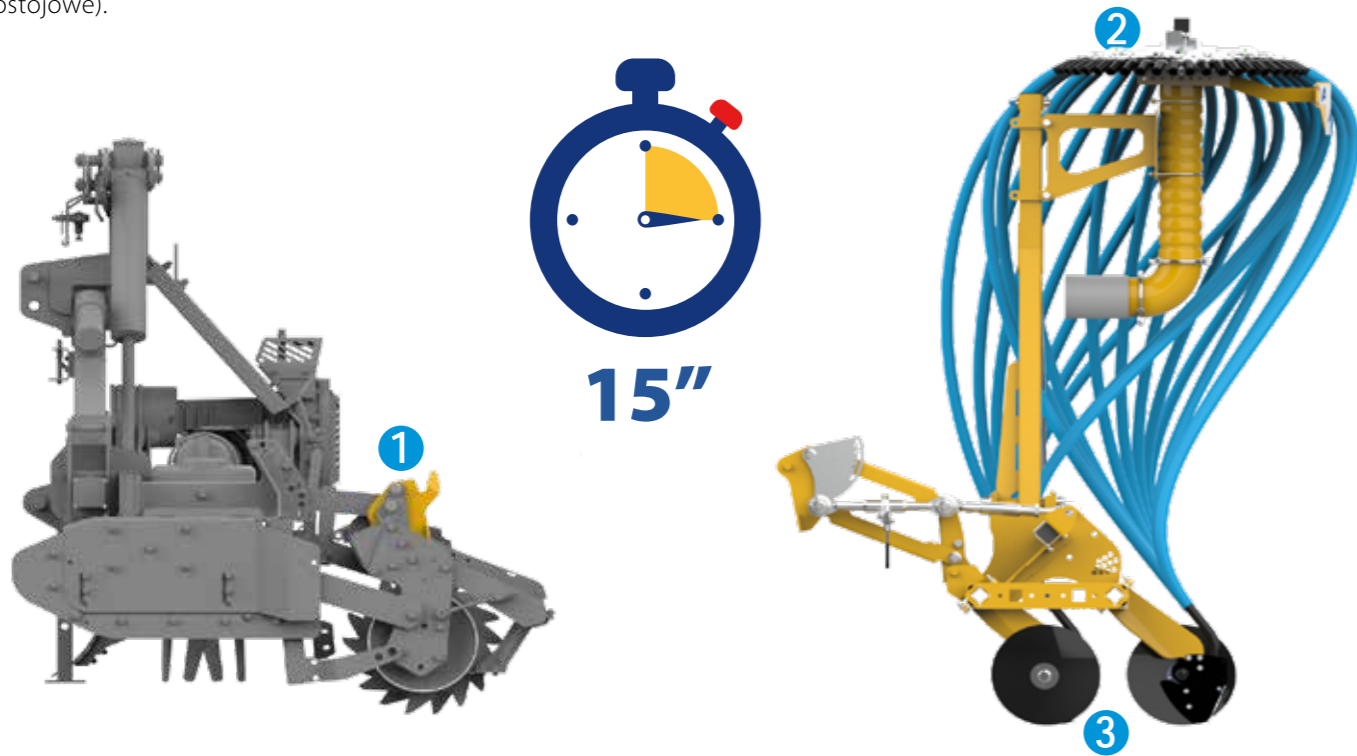

DOSKONAŁA KOMPATYBILNOŚĆ

Zamienność GUMOWEJ belki wysiewającej (z centralną głowicą rozdzielczą) pomiędzy Maratona MG a RK i broną aktywną Rmax lub między broną Maratona MK i DK TOP. W przypadku wersji MK zmniejszona szerokość transportowa wynosi zawsze 2,5 m.

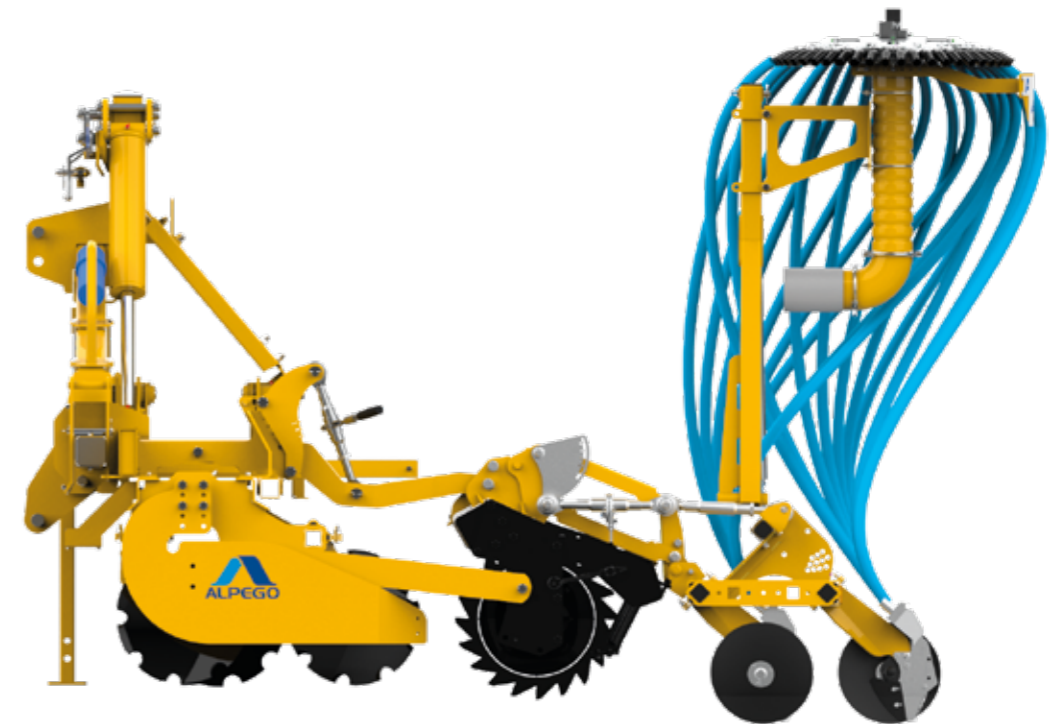

DOSTĘPNE KONFIGURACJE SZTYWNE:

BRONY AKTYWNE RMAX



JET-X SIEWNIK



BELKA GUMOWA



JET-X + BRONA AKTYWNA



JET-X + MARATONA



BRONA AKTYWNA RK



MARATONA MG



DOSTĘPNE KONFIGURACJE SKŁADANE:

DKTOP BRONY AKTYWNEJ




ZBIORNIK AS-PRO



BELKA GUMOWA



ZBIORNIK + BRONA AKTYWNA + GUMA

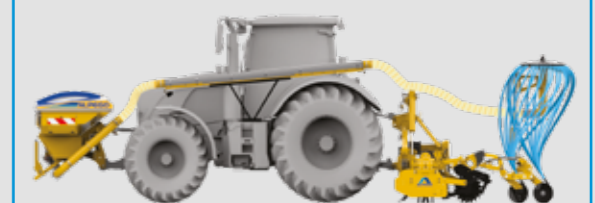

MARATONA MK



ZASOBNIK ASMAX



PODWÓJNA BELKA GUMOWA



ZASOBNIK + MARATONA + GUMA



Wybór wałów

Właściwe akcesorium na każdą sytuację



WAŁ UGNIATAJĄCY

Wał ugniatający jest z pewnością najbardziej wszechstronny, rozkładając masę na całej powierzchni. Przy średnicy 480, 520 lub 570 mm istnieje ograniczone ryzyko zakleszczenia, nawet gdy gleba jest lepka lub w obecności resztek poźniwnych. Wał może pracować zarówno samodzielnie, jak i w zestawie, jego wszechstronność pozwala na pracę na glebach lekkich, gliniastych, mulistych, suchych i przyczepnych.



WAŁ TRAPEZOWY

Żeliwne karbowane pierścienie są rozmieszczone co 12,5 cm lub 15 cm w zależności od rozstawu rzędów. Ze średnicą 505 mm łączy w sobie perfekcyjne obracanie z dociskaniem linii wysiewu. Zaprojektowany do pracy w kombinacji, może również działać samodzielnie. Doskonale dopasowuje się do każdego rodzaju suchej lub mokrej gleby, nawet w obecności kamieni lub resztek poźniwnych.



WAŁ GUMOWY

Wał ten jest gumowany, a grzbiety rozmieszczone są co 12,5 cm. Wał przeznaczony jest do gleb lekkich, wilgotnych lub gliniastych, zagęszcza brzdę, w której zostanie umieszczone ziarno. Pokryta gumą powierzchnia nie pozwala na przywieranie gleby, nawet w przypadku bardzo lepkich gleb. Nie jest zalecany na kamieniste gleby. (ø 500 mm)

Akcesoria i wały	MG	MK
Wał ugniatający	■	■
Wał gumowy	■	■
Wał trapezowy	—	■

■ Akcesoria ■ W standardzie — Niedostępne

Sztywna brona talerzowa Maratona MG w połączeniu z siewnikiem



SZTYWNE BRONY AKTYWNE

40 - 320 KM



SKŁADANE BRONY AKTYWNE

320 - 500 KM



GŁĘBOSZE

50 - 500 KM



ROTOTILLERY I KAMIENIARKI

50 - 500 KM



SIEWNIKI

75 - 320 KM



PRZEDNIE ZBIORNIKI

90 - 500 KM



KULTYWATORY

110 - 270 KM



KOSIARKI BIJAKOWE

40-160 KM

